


# ALUFLEX KOD / CODE : 100.40



Optional

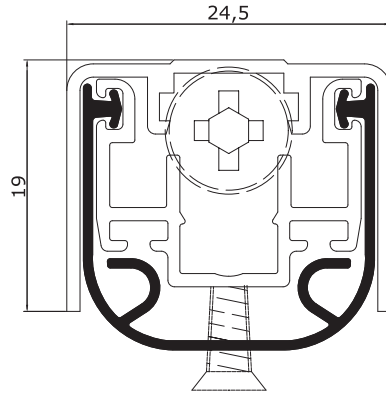

Profile



Accessories

Fenster  
Türen  
Fassaden  
Werkstoffe  
Zubehör



SOUND



SMOKE



INSECT



WEATHER



WATER



LIGHT



DISABLE



SILICONE



## YANGIN DAYANIMLI AHŞAP – METAL – ALÜMİNYUM KAPILAR

### Genel Özellikler:

Akustik ve Duman kontrollü kapılar için.  
Hava ve su akımlarına karşı etkin koruma ve sızdırmazlık sağlar.  
Standart 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm uzunluklarda.  
1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklar özel çift ayarlanabilir mekanizma ile.  
200mm kısaltma boyu ( 330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir ).  
Standart uygulama gizli vida ile pratik montaj.  
Plastik basma pistonu 3mm alyan anahtar veya tornavida ile ayarlanabilir.  
Yangın dayanımlı **Silikon** conta.

### Teknik Özellikler:

Özel patentli mekanizma; giyotin önce menteşe tarafından düşer ve dereceli makas hareketi yaparak tam kapatır.  
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 54 dB ses yalıtım değeri ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).  
Duman Kontrolü ( EN 1634 – 3 ).  
Yangın Kontrolü ( EN 1634 – 1 ).  
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.  
200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.  
15mm maximum düşme payı.

### Opsiyonel:

Yüzeyden pratik montaj için metal bağlantı aparatı.  
Sürgü mekanizması için özel yuva Ø 11.



## FIRE RATED WOOD – METAL – ALUMINIUM DOORS

### General Specs:

Acoustic and Smoke control doors.  
Weather, draught and water protection.  
Standard 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm lengths.  
Sizes 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm with special DAM mechanism.  
Cut back to 200mm ( 330mm; 70mm, 430mm; 130mm shorten ).  
Invisible mounting screw holes.  
Plastic plunger adjustable by 3mm allen wrench or screwdriver.  
Self – extinguishing **Silicone** seal.

### Technical Specs:

Patented Mechanism; makes scissor action and fully drops the floor.  
54 dB IFT Rosenheim certificated ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).  
Smoke control ( EN 1634 – 3 ).  
Fire control ( EN 1634 – 1 ).  
Mechanism can be removed after fixing.  
200.000 smoke cycle tested.  
15mm maximum drop.

### Optional:

Metal hangers for surface installation.  
Special hole for flush bolt dia Ø 11.