


BIELLA

KOD / CODE : 200.10



Profile

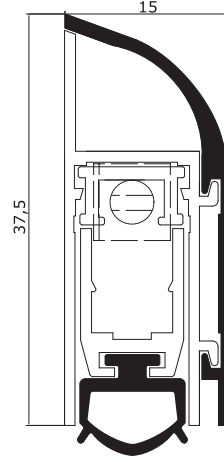

Accessories

Fenster
Türen
Fassaden
Werkstoffe
Zubehör



SOUND



SMOKE



INSECT



WEATHER



WATER



LIGHT



DISABLE



TÜM KAPI ÇEŞİTLERİ

Genel Özellikler:

Tüm sallanan Akustik ve Duman kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm uzunluklarda.
1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklar özel çift ayarlanabilir mekanizma ile.
200mm kısaltma boyu (330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir).
Gizli vida ile yüzeye montaj.
Plastik basma pistonu tornavida ile ayarlanabilir.
Akustik kontrollü **EPDM** conta.
Hemyüz, pervazlı, çift kanat ve diğer tüm kapı tipleri için montaj aparatları ile birlikte.
DIN Sağ & Sol uyumlu.

Teknik Özellikler:

Özel patentli mekanizma; giyotin önce menteşe tarafından düşer ve dereceli makas hareketi yaparak tam kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 39 dB ses yalıtım değeri (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013).
Duman Kontrolü (EN 1634 – 3).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.
15mm maximum düşme payı.



ALL TYPE OF SWINGING DOORS

General Specs:

All swinging Acoustic and Smoke control doors.
Weather, draught and water protection.
Standard 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm lengths.
Sizes 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm with special DAM mechanism.
Cut back to 200mm (330mm; 70mm; 430mm; 130mm shorten).
Surface mount with screws.
Plastic plunger adjustable by screwdriver.
Acoustic insulated **EPDM** seal.
Installation kit for all type of doors.
DIN Left & Right.

Technical Specs:

Patented Mechanism; makes scissor action and fully drops the floor.
39 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013).
Smoke control (EN 1634 – 3).
Mechanism can be removed after fixing.
200.000 smoke cycle tested.
15mm maximum drop.