


BIELLA PLUS KOD / CODE : 300.20



Profile

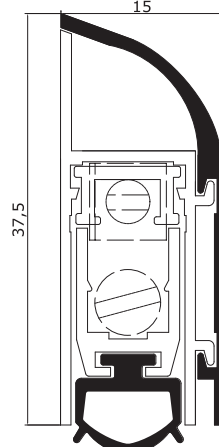

Accessories

Fenster
Türen
Fassaden
Werkstoffe
Zubehör



SOUND



SMOKE



INSECT



WEATHER



WATER



LIGHT



DISABLE



SILICONE

14

YANGIN DAYANIMLI YÜZEYE MONTE TÜRÜM KAPILAR

Genel Özellikler:

Yangın ve Duman kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı ekstra koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 – 1230 – 1330 – 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklarda.
100mm kısaltma boyu (330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir).
Gizli vida ile yüzeye montaj.
Plastik basma pistonu: tornavida ile ayarlanabilir.
Prinç ikincil ayarlama pistonu: tornavida ile ayarlanabilir.
Yangın dayanımlı **Silikon** conta.
Hemüç, pervazlı, çift kanat ve diğer tüm kapı tipleri için montaj kiti ile birlikte.

Teknik Özellikler:

Üstün özellik: çiftli patentli mekanizma (DAM) ; 2 ayrı prinç basma pistonu hem profili hem alt contayı kontrol eder, kusursuz kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 39 dB ses yalıtım değeri (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2007).
Duman Kontrolü (EN 1634 – 3).
Yangın Kontrolü (EN 1634 – 1).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.
15mm maximum düşme payı.

FIRE RATED SURFACE MOUNT SWINGING DOORS

General Specs:

Acoustic, Smoke and Fire control doors.
Weather, draught and water extra strong protection.
Standard 330 – 430 – 530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 – 1230 – 1330 – 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm lengths.
Cut back to 100mm (330mm; 70mm; 430mm; 130mm shorten).
Plastic plunger adjustable by screwdriver.
Secondary plunger adjustable by screwdriver.
Surface mount with screws.
Self – extinguishing **Silicone** seal.
Installation kit for all type of doors.

Technical Specs:

Patented Double Adjustable Mechanism (DAM); double plunger control internal and external profile separated which fully drops the floor.
39 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013).
Smoke control (EN 1634 – 3).
Fire control (EN 1634 – 1).
Mechanism can be removed after fixing.
200.000 smoke cycle tested.
15mm maximum drop.