

FLEXY

KOD / CODE : 100.10



30'
dk./min

Fenster
Türen
Fassaden
Werkstoffe
Zubehör

BMTRADA



SOUND



SMOKE



INSECT



WEATHER




WATER



LIGHT



DISABLE

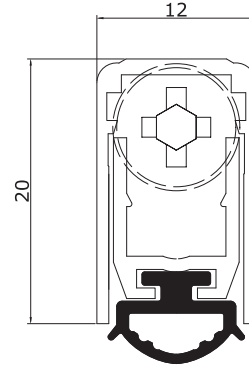

Profile



Accessories

6

Optional



YANGIN DAYANIMLI AHŞAP – METAL – ALÜMİNYUM – PVC KAPILAR (30" DAKİKA YANGIN SERTİFİKALI)

Genel Özellikler:

Akustik, Yangın ve Duman kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm uzunluklarda.
1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklar özel çift ayarlanabilir mekanizma ile.
200mm kısaltma boyu (330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir).
Standart uygulama gizli vida ile pratik montaj.
Plastik basma pistonu 3mm alıyan anahtar veya tornavida ile ayarlanabilir.
Akustik ve Yangın yalıtımlı **EPDM** conta.

Teknik Özellikler:

Özel patentli mekanizma; giyotin önce menteşe tarafından düşer ve dereceli makas hareketi yaparak tam kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 42 dB ses yalıtım değeri (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013)
Duman Kontrolü (EN 1634 – 3).
BM TRADA tarafından sertifikalandırılmış 30" dakika yangın sertifikası (EN 1634 – 1).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.
15mm maximum düşme payı.

Opsiyonel:

Prinç basma pistonu tornavida veya 6 köşeli anahtar ile ayarlanabilir.
Yüzyden pratik montaj için metal bağlantı aparatı.



FIRE RATED WOOD – METAL – ALUMINIUM – PVC DOORS (30" FIRE RATED)

General Specs:

Acoustic, Fire and Smoke control doors.
Weather, draught and water protection.
Standard 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm lengths.
Sizes 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm with special DAM mechanism.
Cut back to 200mm (330mm; 70mm; 430mm; 130mm shorten).
Invisible mounting screw holes.
Plastic plunger adjustable by 3mm allen wrench or screwdriver.
Fire and Acoustic insulated **EPDM** seal.

Technical Specs:

Patented Mechanism; makes scissor action and fully drops the floor.
42 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013).
Smoke control (EN 1634 – 3).
Fire certificated BM TRADA 30" minutes (EN 1634 – 1).
Mechanism can be removed after fixing.
200.000 smoke cycle tested.
15mm maximum drop.

Optional:

Brass plunger (adjustable by screwdriver or hexagonal key).
Metal hangers for surface installation.