


# PRODB

KOD / CODE : 400.20



Fenster  
Türen  
Fassaden  
Werkstoffe  
Zubehör

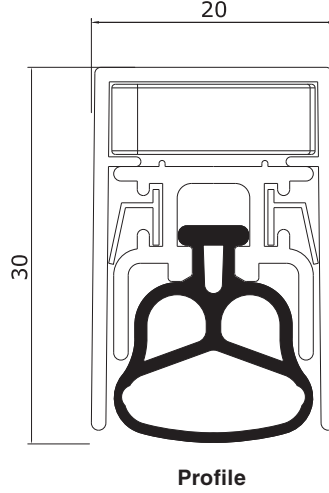

**SOUND**



**SMOKE**



**INSECT**



**WEATHER**



**WATER**



**LIGHT**



**DISABLE**

16



## YANGIN DAYANIMLI AHŞAP – METAL – ALÜMİNYUM KAPILAR

### Genel Özellikler:

Akustik, Duman ve Yangın kontrollü kapılar için.  
Hava ve su akımlarına karşı ekstra koruma ve sızdırmazlık sağlar.  
Standart 330 – 430 – 530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 – 1230mm uzunluklarda.  
110mm kısaltma boyu ( 330mm 50mm kısaltılabilir ).  
Standart uygulama gizli vida ile pratik montaj.  
Metal basma pistonu tornavida ile ayarlanabilir.  
Yangın dayanımlı **TPE** conta.

### Teknik Özellikler:

Üstün özellik: çiftli taraflı patentli mekanizma ( DAM ) ; çift taraftan ayarlanabilir basma pistonu, kusursuz kapatır.  
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 51 dB ses yalıtım değeri ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2007 ).  
Duman Kontrolü ( EN 1634 – 3 ).  
Yangın Kontrolü ( EN 1634 – 1 ).  
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.  
200.000 kez kapanma çevrimi için test edilmiştir.  
14mm maximum düşme payı.

### Opsiyonel:

Yüzeyden pratik montaj için metal bağlantı aparatı.



## FIRE RATED WOOD – METAL – ALUMINIUM DOORS

### General Specs:

Acoustic, Smoke and Fire control doors.  
Weather, draught and water extra strong protection.  
Standard 330 – 430 – 530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 – 1230mm lengths.  
Cut back to 110mm ( 330mm; 50mm ).  
Invisible mounting screw holes.  
Double plastic and metal plunger adjustable by screwdriver.  
Self – extinguishing **TPE** seal.

### Technical Specs:

Mechanism can be removed after fixing.  
Patented Double Adjustable Mechanism (DAM); double plunger control internal and external profile separated which fully drops the floor.  
51 dB IFT Rosenheim certificated ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2007 ).  
Smoke control ( EN 1634 – 3 ).  
Fire control ( EN 1634 – 1 ).  
Mechanism can be removed after fixing.  
200.000 smoke cycle tested.  
14mm maximum drop.

### Optional:

Metal hangers for surface installation.