


PROFLEX

KOD / CODE : 100.50

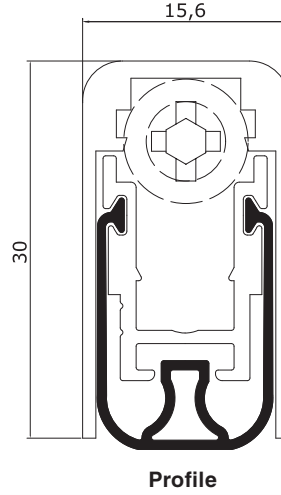

Profile

Fenster
Türen
Fassaden
Werkstoffe
Zubehör



SOUND



SMOKE



INSECT



WEATHER



WATER



LIGHT



DISABLE



SILICONE



Optional



Accessories

10

YANGIN DAYANIMLI AHŞAP – METAL – PVC KAPILAR

Genel Özellikler:

Akustik, Duman ve Yangın kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı etkin koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm uzunluklarda.
1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklar özel çift ayarlanabilir mekanizma ile.
200mm kısaltma boyu (330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir).
Standart uygulama gizli vida ile pratik montaj.
Plastik basma pistonu 3mm alyan anahtarı veya tornavida ile ayarlanabilir.
Yangın dayanımlı **Silikon** conta.

Teknik Özellikler:

Özel patentli mekanizma; giyotin önce menteşe tarafından düşer ve dereceli makas hareketi yaparak tam kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 52 dB ses yalıtım değeri (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013).
Duman Kontrolü (EN 1634 – 3).
Yangın Kontrolü (EN 1634 – 1).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.
15mm maximum düşme payı.

Opsiyonel:

Yüzeyden pratik montaj için metal bağlantı aparatı.



FIRE RATED WOOD – METAL – PVC DOORS

General Specs:

Acoustic, Smoke and Fire control doors.
Weather, draught and water protection.
Standard 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm lengths.
Sizes 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm with special DAM mechanism.
Cut back to 200mm (330mm; 70mm, 430mm; 130mm shorten).
Invisible mounting screw holes.
Plastic plunger adjustable by 3mm allen wrench or screwdriver.
Self – extinguishing **Silicone** seal.

Technical Specs:

Patented Mechanism; makes scissor action and fully drops the floor.
52 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013).
Smoke control (EN 1634 – 3).
Fire control (EN 1634 – 1).
Mechanism can be removed after fixing.
200.000 smoke cycle tested.
15mm maximum drop.

Optional:

Metal hangers for surface installation.