


ARONA

KOD / CODE : 100.20

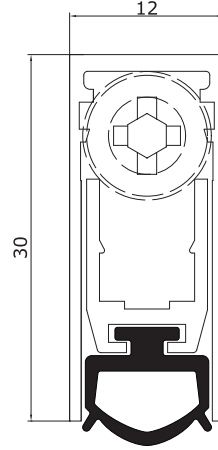

Profile

Fenster
Türen
Fassaden
Werkstoffe
Zubehör



SOUND



SMOKE



INSECT



WEATHER



WATER



LIGHT



DISABLE



Optional



Accessories



AHŞAP – METAL – PVC KAPILAR

Genel Özellikler:

Akustik ve Duman kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm uzunluklarda.
1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklar özel çift ayarlanabilir mekanizma ile.
200mm kısaltma boyu (330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir).
Standart uygulama gizli vida ile pratik montaj.
Plastik basma pistonu 3mm alıyan anahtar veya tornavida ile ayarlanabilir.
Akustik kontrollü **EPDM** conta.

Teknik Özellikler:

Özel patentli mekanizma; giyotin önce menteşe tarafından düşer ve dereceli makas hareketi yaparak tam kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 43 dB ses yalıtım değeri (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013).
Duman Kontrolü (EN 1634 – 3).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.
15mm maximum düşme payı.

Opsiyonel:

Yüzeyden pratik montaj için metal bağlantı aparatı.
Prinç basma pistonu tornavida veya 6 köşeli anahtar ile ayarlanabilir.



WOOD – METAL – PVC DOORS

General Specs:

Acoustic and Smoke control doors.
Weather, draught and water protection.
Standard 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm lengths.
Sizes 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm with special DAM mechanism.
Cut back to 200mm (330mm; 70mm, 430mm; 130mm shorten).
Invisible mounting screw holes.
Plastic plunger adjustable by 3mm allen wrench or screwdriver.
Acoustic insulated **EPDM** seal.

Technical Specs:

Patented Mechanism; makes scissor action and fully drops the floor.
43 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013).
Smoke control (EN 1634 – 3).
Mechanism can be removed after fixing.
200.000 smoke cycle tested.
15mm maximum drop.

Optional:

Metal hangers for surface installation.
Brass plunger adjustable by screwdriver or hexagonal key.